


GPSport 245 - Zkrácený návod

1. Přehled zařízení

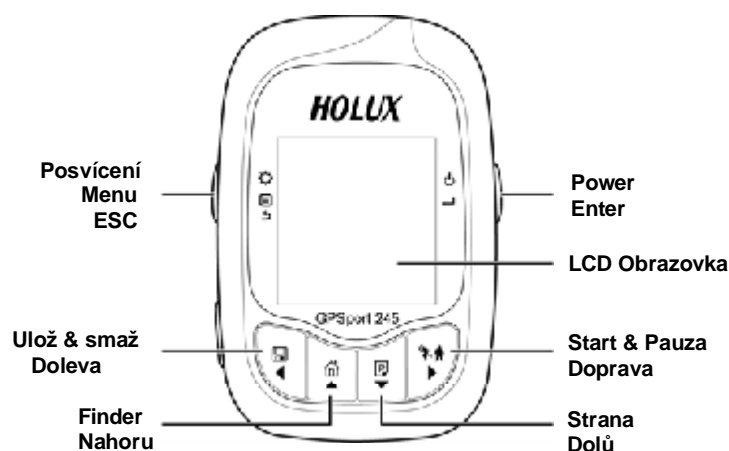

MAX = Maximální rychlost
 AVG = Průměrná rychlost
 KPH = km/h
 MPH = Mp/h
 DST = Vzdálenost
 KM = Kilometr
 TIM = Čas
 ALT = Výška nad mořem
 ALT VAR = Kolísání výšky nad mořem
 CAL = Kalorie
 TOD CAL = Dnešní spotřeba kalorií
 SPD = Rychlost


Tlačítka

Použití tlačítek

Název	Symbol	Funkce
Power Enter		Potvrzení příkazu, nebo zapnutí/vypnutí přístroje
Podsvícení Menu ESC		Aktivace podsvícení, hlavního menu, nebo návrat z podmenu.
Ulož & Smaž Doleva		Uloží cestu do logu & smaže data z hlavní obrazovky. Zmáčkní pro posun kurzoru doleva.
Start & Pauza Doprava		Zapne zařízení, pokud je vypnuté, pauza pokud je zařízení zapnuté. Zmáčkní pro posun kurzoru doprava.
Finder Nahoru		Otevře Finder menu nebo umožní pohyb menu směrem nahoru.
Strana Dolů		Zobrazí informace o navigaci nebo umožní pohyb dolů

2. Instalace držáku na kolo

- 1) Připojte nosič k držáku.
- 2) Protáhněte oba dva stahovací pásy otvory v držáku.
- 3) Vložte gumovou podložku mezi držák a řídítka.
Dotáhněte obě stahovací pásy.
- 4) Zasuňte GPS do nosiče.

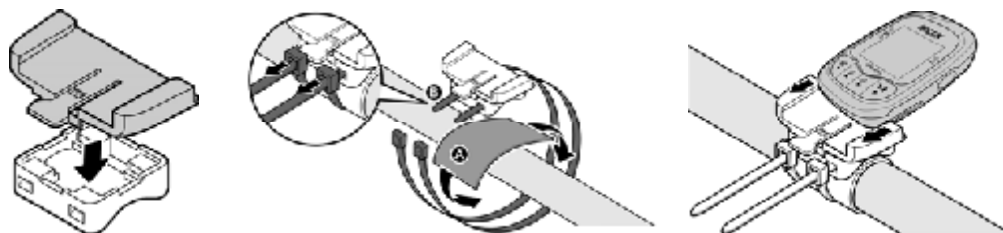

PN: 80185-00N

Bezpečnostní instrukce

- Pro nabíjení používejte pouze přiložený nabíječ. S jiným nabíječem může dojít k poškození nebo zničení zařízení.
- Nenabíjejte přístroj ve vlhkém prostředí ani se v tomto prostředí nedotýkejte nabíječe.
- Při nabíjení přístroje dbejte na to, aby se mohl chladit. Nabíječ ani přístroj nezakrývejte, mohlo by dojít k jeho přehřátí a následnému zničení zařízení.
- Pokud je zařízení poškozené, nepokoušejte se ho opravit, svěřte ho odbornému servisu.
- Toto zařízení je voděodolné, ne však vodotěsné. Ponořením zařízení do tekutiny zapříčiníte jeho zničení. (vyhovuje standartu IPX-6)